



„Un bon goût est ce qui compte le plus pour nous. Et tant mieux si nous l'obtenons en réduisant les pertes en poids et la consommation en énergie.“


Générateurs de fumée brevetés

Nos générateurs de fumée sont nos produits-clés : le système élaboré donne des résultats optimaux en un temps record. Le réglage de l'intensité de la fumée permet de créer de nombreux arômes et différentes nuances de couleurs. Grâce à la commande **FOOD.CON**, il est possible d'obtenir des produits de grande qualité de saveur ou de couleur reproductibles.



Selon vos besoins, vous pouvez opter pour le générateur de fumée à sciure (RATIO-TOP), le générateur de fumée par friction (RATIO-FRICTION), le générateur de fumée liquide (RATIO-LIQUID) et le générateur de fumée à vapeur (RATIO-STEAM).

Gamme d'applications

- RATIO-TOP
- RATIO-FRICTION
- RATIO-LIQUID

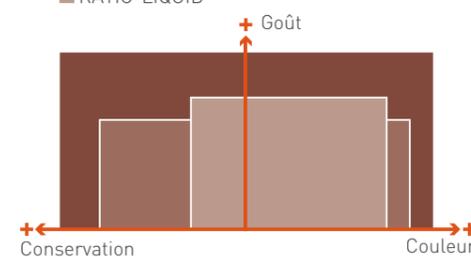


Production de fumée

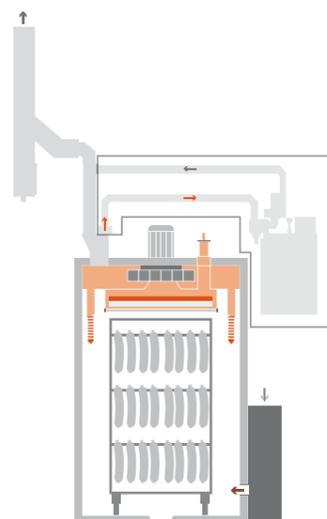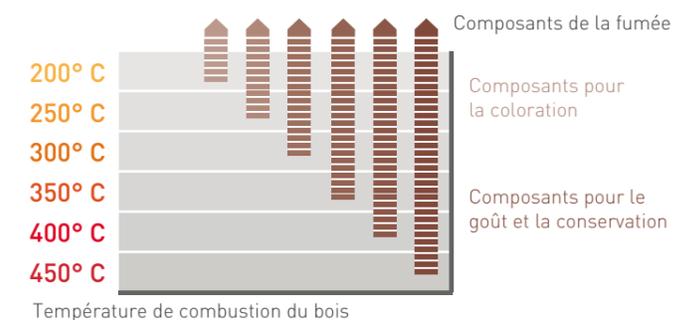



RATIO-TOP Générateur de fumée à sciure

- Des temps de fumage réduits grâce à la production rapide d'une fumée très dense
- Intensité de fumée variable
- Une diversité d'arômes de fumée et de nuances de couleurs
- Les TOPs sélectionnables de la commande **FOOD.CON**:
 - TOP 1: Fumée légère
 - TOP 2: Fumée intermédiaire
 - TOP 3: Fumée dense
- Produits de qualité supérieure de couleur et de goût uniformes
- Coûts réduits, consommation réduite en matériaux de fumage
- La taille des grains de copeaux est comprise entre 4 et 12 mm (KL 2/16)
- Dispositif de nettoyage automatique

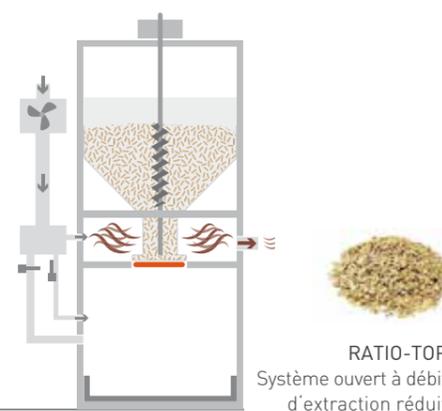

RATIO-FRICTION Générateur de fumée par friction



- Arôme doux de fumée
- Réglage de l'intensité de la fumée par contrôle de la fréquence de production de la fumée
- Dispositif de nettoyage automatique
- Matériaux de fumage économiques, bûches de hêtre de qualité II, 80 x 80 x 800 mm ou 80 x 100 x 950 mm
- Consommation réduite
- Très silencieux
- Roue de friction inusable
- Consommation électrique minimale du moteur par rapport aux systèmes classiques
- Réserve de plusieurs bûches incluse

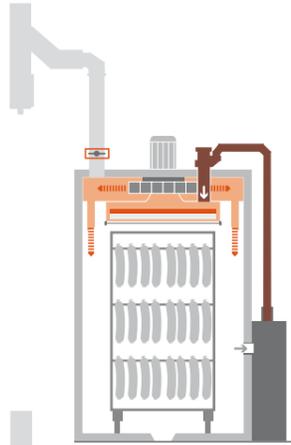

RATIO-FRICTION
Système fermé

RATIO-LIQUID Générateur de fumée liquide



- Coûts d'acquisition réduits
- Des produits de qualité supérieure : brouillard très fin grâce à une buse d'injection développée par nos soins, sans entretien et très accessible
- Consommation minimale en fumée liquide concentrée
- Système FESSMANN : pendant le processus de fumage, l'installation est fermée hermétiquement et fonctionne à pleine température

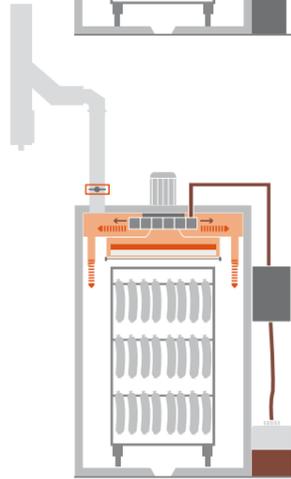

RATIO-LIQUID
Système fermé

RATIO-STEAM Générateur de fumée à vapeur

- Temps de fumage courts
- Boyau tendre – produit de qualité supérieure grâce à la vapeur basse pression
- Construction robuste
- Facilité d'utilisation
- Nettoyage simplifié grâce à un accès facilitant l'entretien
- La taille des grains de copeaux est comprise entre 4 et 12 mm (KL 2/16)

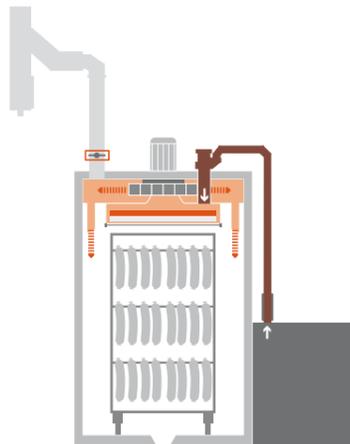

RATIO-STEAM
Système ouvert à débit d'extraction réduit

Caractéristiques techniques

Générateur de fumée	RZ325	RZ550	RR325	RR1550	FR325	RATIO-STEAM	RZ7/2
T3000 1-2 chariots	x		x		x	à partir de 2 chariots	
T3000 3-8 chariots		x		x	x	x	x
Ti3000 3-8 chariots		x		x	x	x	x
Gourmet-Master 1-2 chariots	x		x		x	à partir de 2 chariots	
Gourmet-Master 3-8 chariots		x		x	x	x	x



Production de fumée par friction



Dispositif de nettoyage automatique pour le RZ550

