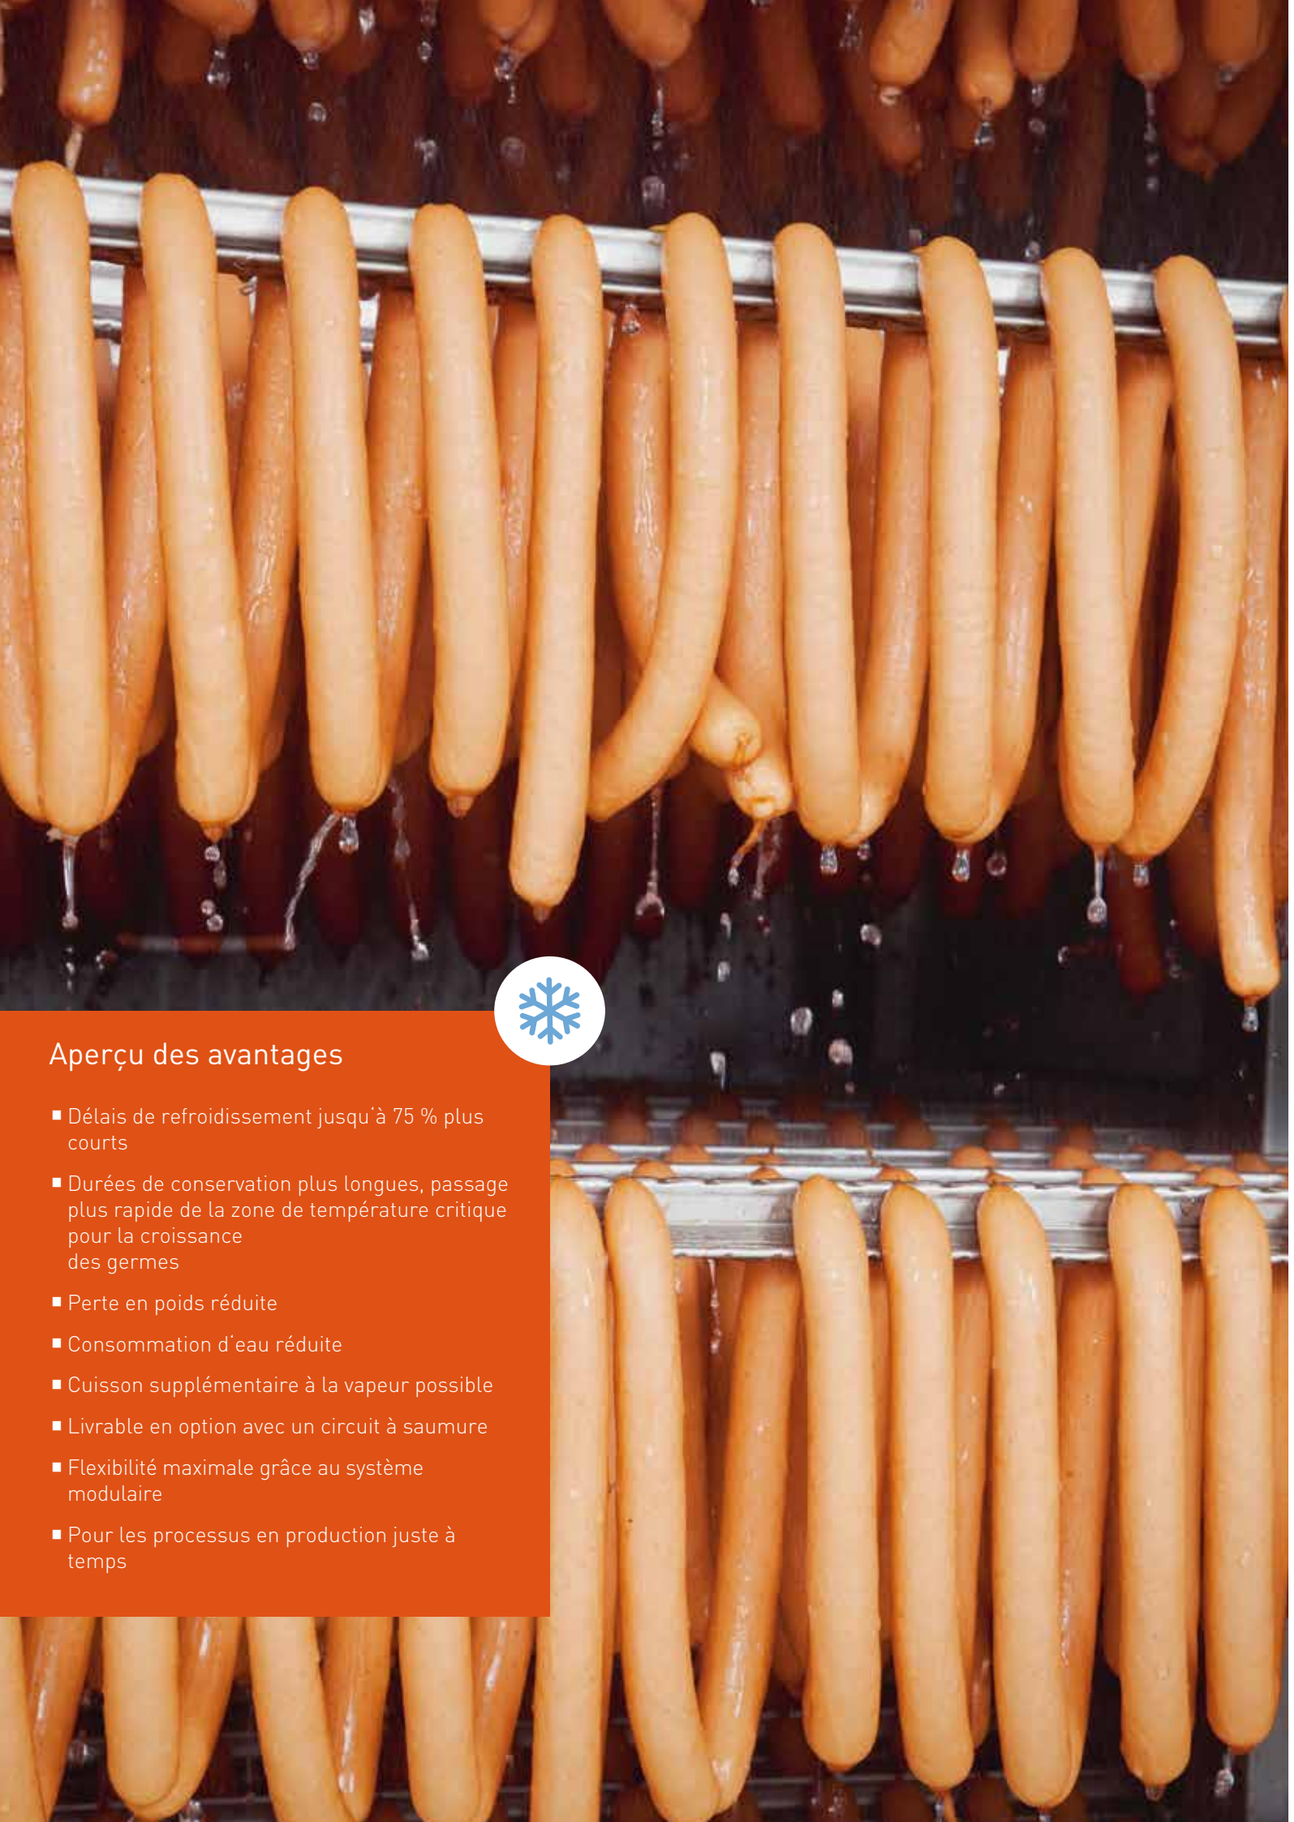

Aperçu des avantages

- Délais de refroidissement jusqu'à 75 % plus courts
- Durées de conservation plus longues, passage plus rapide de la zone de température critique pour la croissance des germes
- Perte en poids réduite
- Consommation d'eau réduite
- Cuisson supplémentaire à la vapeur possible
- Livrable en option avec un circuit à saumure
- Flexibilité maximale grâce au système modulaire
- Pour les processus en production juste à temps

Le refroidissement en chiffres

Quand il s'agit de la rentabilité et de la qualité de vos produits, **l'installation de refroidissement intensif de FESSMANN** garde toujours la tête froide. Elle économise non seulement temps et énergie (des temps de refroidissement jusqu'à 75 % plus courts !), mais elle contribue aussi à une hygiène et une conservabilité optimales

En une seule étape, elle refroidit à la température d'emballage les produits traités à chaud. Grâce à un taux d'humidité de l'air particulièrement élevé, le refroidissement intensif de FESSMANN contribue de plus facilement à l'augmentation du poids de vos produits et de vos revenus. L'air et le froid sont utilisés uniquement là où ils sont nécessaires et le nettoyage à l'aide de l'injection spéciale de vapeur basse pression assure une stérilité absolue. Vous serez toujours étonnés du fait que les installations de refroidissement peuvent tout faire : elles permettent même de faire cuire des produits !

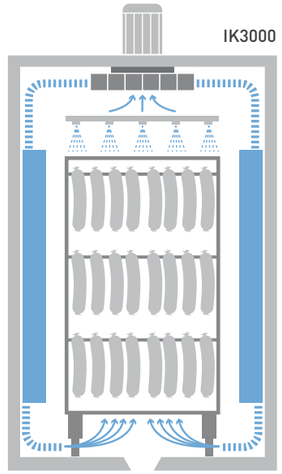

Refroidissement intensif (boyau naturel, calibre : 32 mm)

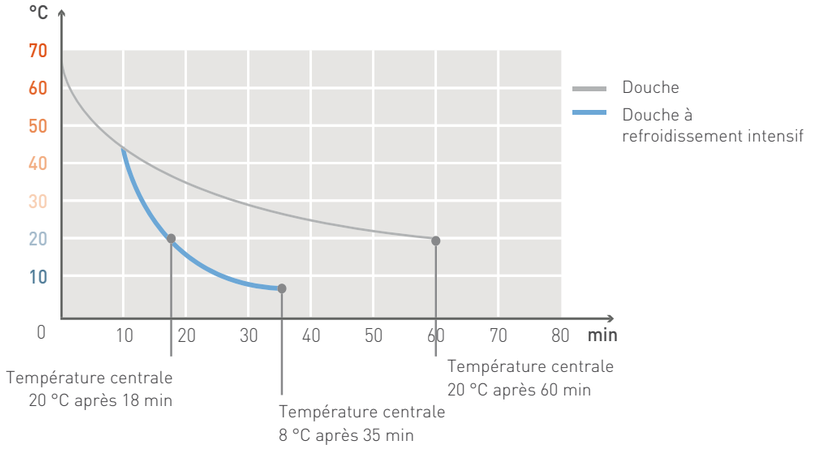

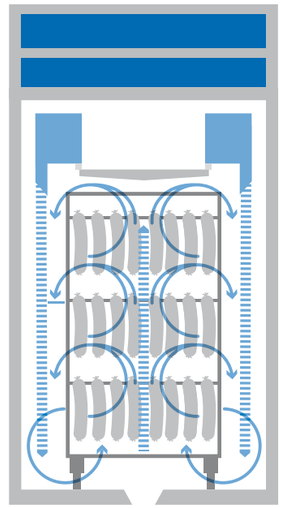

Caractéristiques techniques

l'installation de refroidissement intensif		IK3000	IK3000	IK3000	IK3000	IKi3000	IKi3000	IKi3000	IKi3000
DIMENSIONS		1 CHARIOT	2 CHARIOTS	3 CHARIOTS	4 CHARIOTS	3 CHARIOTS	4 CHARIOTS	5 CHARIOTS	6 CHARIOTS
Surface au sol HP (Larg. x Prof.)	cm	151×136	151×246	151×356	151×466	151×356	151×466	151×576	151×686
Hauteur pour le type de chauffage EL / HP	cm	250	250	250	250	273	273	273	273
Hauteur de plafond minimale HP	cm	310	323	323	340	450	450	450	450
Hauteur de plafond recommandée HP	cm					500	500	500	500
Chariot de fumage (Haut. x Larg. x Prof.)	cm	198×104×102	198×104×102	198×104×102	198×104×102	198×104×102	198×104×102	198×104×102	198×104×102
Longueur max. de la broche	cm	100	100	100	100	100	100	100	100